


ХИМ
REZERV
PRO

ХІМРЕЗЕРВ

КАТАЛОГ

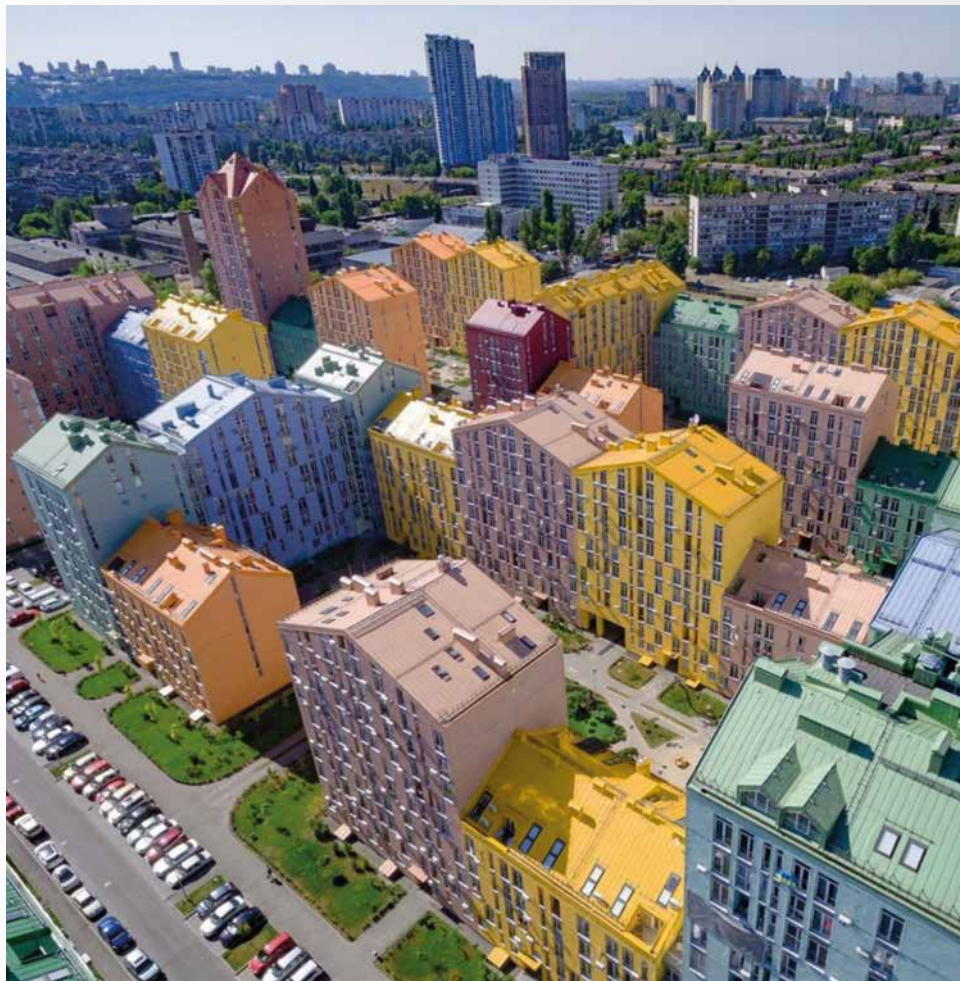

**ВИСОКОЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ**



ФАРБИ ТА ГРУНТ АКРИЛОВІ		МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ	18
ФАРБА MATTLATEX ЛАТЕКСНА БІЛОСНІЖНА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ	3	МАСЛО ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ОЛІФА ОКСОЛЬ(МАРКА ПВ)	19
ФАРБА INTERIOR 3 ЛАТЕКСНА ДЛЯ СТЕЛЬ І СТІН СТІЙКА ДО МИТТЯ	3	УНІВЕРСАЛЬНІ ПІГМЕНТНІ ПАСТИ	19
ФАРБА INTERIOR 7 WATER BASED ЛАТЕКСНА ІНТЕР'ЄРНА, СТІЙКА ДО МИТТЯ	4	ЗАСОБИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ	
ФАРБА EXTERIOR WATER BASED ФАСАДНА ВИСОКОЯКІСНА	4	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ	20
ФАРБА FACADE ФАСАДНА	5	ЗМИВКА - ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ	20
ГРУНТ АКРИЛОВИЙ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ	5	ЗАСІБ ДЛЯ ЗМИВАННЯ ФАРБИ СП-6	21
ЕМАЛЬ ПФ-115 АЛКІДНА	6	ЗАСІБ ДЛЯ ЗМИВАННЯ ФАРБИ СП-7	21
ГРУНТОВКА ГФ-021 ШВИДКОВИСИХАЮЧА ПО МЕТАЛУ	7	РОЗЧИННИКИ	
ГРУНТОВКА АЛКІДНА АНТИКОРОЗІЙНА ПРИСКОРЕНОГО ВИСИХАННЯ	7	НАФТОВІ РОЗЧИННИКИ	
ЕМАЛЬ "УНІВЕРСАЛ" ШВИДКОВИСИХАЮЧА АНТИКОРОЗІЙНА ФІНІШНА	8	РОЗЧИННИК ДЛЯ ФАРБ НА ОСНОВІ УАЙТ-СПІРИТУ	22
ЕМАЛЬ ПФ-266 АЛКІДНА	9	УАЙТ-СПІРИТ+	22
ГРУНТ-ЕМАЛЬ ЗВ1 ШОВКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВА АЛКІДНА АНТИКОРОЗІЙНА	10	РОЗЧИННИК СОЛЬВЕНТ	22
ЕМАЛЬ ПАНЦИР АКРИЛОВА ОРГАНОРОЗЧИННА	11	ОРГАНІЧНИЙ РОЗЧИННИК КАЛОША	22
ФАРБА ШОСЕ АКРИЛОВА	12	ОРГАНІЧНИЙ РОЗЧИННИК КЕРОСИН	23
ФАРБА ЛЮКС-БЕТОН ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ	12	НОМЕРНІ РОЗЧИННИКИ	
ГРУНТОВКА ОРГАНОРОЗЧИННА ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ	13	РОЗЧИННИК Р-650	23
НІТРОЕМАЛЬ НЦ-132	14	РОЗЧИННИК 646	24
НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІ ЛАКИ МЕБЛЕВІ		РОЗЧИННИК 646 БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ	24
ЛАК НЦ-218 НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИЙ МЕБЛЕВИЙ	15	РОЗЧИННИК 647	24
ЛАК НЦ-243 НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИЙ МЕБЛЕВИЙ	15	РОЗЧИННИК 647 БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ	24
ГРУНТОВКИ НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІ		СПЕЦІАЛЬНІ РОЗЧИННИКИ	
ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ПОРОЗАПОВНЮЮЧА	16	АЦЕТОН +	25
ГРУНТОВКА КАРОН ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ПОРОЗАПОВНЮЮЧА	16	КСИЛОЛ+	25
ЛАК ПАРКЕТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ	17	АНТИСИЛІКОН	25
ЛАК ЯХТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ	17	РОЗЧИННИК ДЛЯ АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ	25
		ОРОЗЧИННИК Р-4 БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ	26
		РОЗЧИННИК Р-5А БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ	26
		ЕТИЛАЦЕТАТ (МАРКА А)	26
		СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ	26

ФАРБА MATTLATEX WATER BASED ЛАТЕКСНА БІЛОСНІЖНА ДЛЯ СТІН І СТЕЛЬ



ОБ'ЄМ, Л:

0,73 2,7 10



90-120 мл/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

**БІЛОСНІЖНА
ПАРПРОНИКАЮЧА
СТІЙКА ДО МИТТЯ**

Призначення: для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових та інших поверхонь всередині приміщень. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування стін та стель з помірним експлуатаційним навантаженням – житлових, торговельних, адміністративних, учбових, медичних та інших закладів.

Властивості: утворює білосніжне матове покриття, стійке до легкої та помірної вологої очистки (5 клас по ДСТУ EN 13300). Білосніжне покриття не жовтіє з часом та має відмінне зчеплення з поверхнею, що забезпечує довготривале збереження декоративних властивостей. Висока паропроникність запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає». Має відмінну покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом.



ФАРБА INTERIOR 3 WATER BASED ЛАТЕКСНА ДЛЯ СТІН І СТЕЛЬ



ОБ'ЄМ, Л:

0.8 2,7 10




100-135 мл/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

**БІЛОСНІЖНА
ПІДВИЩЕНА
ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
СТІЙКА ДО МИТТЯ**

Призначення: для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових поверхонь, шпалер та інших фактурних поверхонь всередині приміщень. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування стін та стель з помірним експлуатаційним навантаженням – житлових, торговельних, адміністративних, учбових, медичних та інших закладів.

Властивості: утворює матове покриття, яке характеризується стійкістю до вологої очистки (4 клас по ДСТУ EN 13300) та підвищеною білизною. Білосніжне покриття не жовтіє з часом та має відмінне зчеплення з поверхнею. Висока паропроникність запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає». Має відмінну покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом.



ФАРБА INTERIOR 7 WATER BASED ЛАТЕКСНА ІНТЕР'ЄРНА, СТІЙКА ДО МИТТЯ



ОБ'ЄМ, Л:

0.8 2,7 10



100-140 мл/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

**ТОНКОШАРОВЕ
ПОКРИТТЯ
ДЛЯ СУХИХ ТА
ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ
СТІЙКА ДО МИТТЯ**

Призначення: для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових поверхонь, шпалер та інших фактурних поверхонь всередині приміщень. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування стін та стель з високим експлуатаційним навантаженням – житлових, торговельних, адміністративних, учбових, медичних та інших закладів.

Властивості: утворює матове покриття, яке характеризується відмінною стійкістю до дії води та інтенсивної вологої очистки (2 клас по ДСТУ EN 13300). Має відмінне зчеплення з поверхнею. Висока паропроникність запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає». Має відмінну покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом.



ФАРБА EXTERIOR WATER BASED ФАСАДНА ВИСОКОЯКІСНА



ОБ'ЄМ, Л:

0.8 2,7 10




100-140 мл/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

**ЗАХИСТ ДО 12 РОКІВ
ПАРПРОНИКАЮЧЕ
ПОКРИТТЯ
АТМОСФЕРОСТІЙКА**

Призначення: для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних поверхонь та поверхонь з гіпсокартону ззовні та всередині приміщень. Рекомендована для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, громадських, складських, торговельних та інших приміщень.

Властивості: утворює матове покриття, яке характеризується відмінним зчепленням з поверхнею та стійкістю до впливу навколишнього середовища – опадів, перепадів температур, УФ-випромінювання. Висока паропроникність запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає», а завдяки низькій водопроникності покриття захищає фасад від руйнування внаслідок потрапляння вологи з навколишнього середовища. Покриття стійке до інтенсивної вологої очистки. Має відмінну покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом.



ФАРБА FACADE WATER BASED ФАСАДНА



ОБ'ЄМ, Л:

0,7 2,7 10



110-150 мл/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

**АТМОСФЕРОСТІЙКА
ПАРПРОНИКАЮЧЕ
ПОКРИТТЯ**

Призначення: для фарбування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних поверхонь та поверхонь з гіпсокартону ззовні та всередині приміщень. Рекомендована для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, громадських, складських, торгівельних та інших приміщень.

Властивості: утворює матове покриття, яке характеризується відмінним зчепленням з поверхнею та стійкістю до впливу навколишнього середовища – опадів, перепадів температур, УФ-випромінювання. Висока паропроникність запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею – тобто стіна «дихає». Має хорошу покривну здатність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і патьоків при нанесенні. Фарба тонується ручним та машинним способом.




ГРУНТОВКА ВОДОРОЗЧИННА АКРИЛОВА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ WATER BASED



ОБ'ЄМ, Л:

4,1 9,1



80-200мл/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

**БЕЗ ЗАПАХУ
ГЛИБОКЕ
ПРОНИКНЕННЯ**

Призначення: для ґрунтування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових, дерев'яних (ДВП, ДСП, фанера) та інших типів пористих поверхонь ззовні та всередині приміщення перед різноманітними видами ремонтних робіт – фарбуванням водно-дисперсійними фарбами та емалями, шпаклюванням, наклеюванням шпалер, оздоблюванням керамічною плиткою та іншими роботами. Застосовується для обробки фасадів будинків, а також стін та стель всередині приміщень з метою зміцнення пористих (або тих, що осипаються) поверхонь, вирівнювання їх поглинаючої здатності, покращення адгезії фінішної фарби або оздоблювального матеріалу.

Властивості: ефективно зміцнює пористі та такі, що осипаються поверхні завдяки спеціальному латексу, що глибоко проникає в пори поверхні. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні – і як наслідок зменшує витрати фінішної фарби. Покращує адгезію (зчеплення з поверхнею) фінішної фарби або оздоблювального матеріалу. Підвищує захисні властивості системи покриття та її довговічність. Зберігає високу паропроникність фінішного ЛКМ – тобто стіна «дихає», що запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею.



ЕМАЛЬ ПФ-115



5 РОКІВ
ЗАХИСТУ

ВАГА, КГ:
0.9 2,8 12 25 50

МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

85-150 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

АТМОСФЕРОСТІЙКА
УНІВЕРСАЛЬНА
ПІДВИЩЕНА ТВЕРДІСТЬ
НЕ ВИГОРАЄ
МОРОЗОСТІЙКА
ЗАХИСТ ВІД УФ
НАСИЧЕНІ КОЛЬОРИ
ГЛЯНЦЕВА
СУХА НА ДОТИК ЗА 8 ГОДИН


Призначення: для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь як в атмосферних умовах, так і всередині приміщень.

Властивості: утворює глянцеve покриття, стійке до періодичного миття, впливу води, перепадів температур від мінус 40°C до плюс 60°C. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Надійно захищає пофарбовані об'єкти від негативних факторів навколишнього середовища, атмосферостійка. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.

СКАНУЙ ІНФО



КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Бежевий




Білий




білосніжний




Блакитний



Жовтий



Зелений



Коричневий



Помаранчевий




Салатовий




Світло-сірий



Синій



Сірий




Слонова кістка



Темно-сірий




Хакі (захисний)




Червоний




Червоно-коричневий



Чорний



Яскраво-блакитний



Яскраво-зелений

ГРУНТОВКА ГФ-021 ШВИДКОВИСИХАЮЧА ПО МЕТАЛУ



ВАГА, КГ:

0,9	2,8	12	25
-----	-----	----	----

МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

70-100 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

АНТИКОРОЗІЙНА
ПРЯМО НА ІРЖУ
ПРИДАТНА ДО
НАНЕСЕННЯ НІТРОЕМАЛІ
ЗАХИСТ МЕТАЛУ ВІД КОРОЗІЇ
СУХА НА ДОТИК ЗА 30 ХВИЛИН
ВІДМІННЕ ЗЧЕПЛЕННЯ
З ПОВЕРХНЕЮ

Призначення: для ґрунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними емалями.

Властивості: ґрунтовка значно зменшує витрати емалі, забезпечує з'єднання як з поверхнею, так і з наступними шарами лакофарбового матеріалу. Забезпечує надійний захист металу від корозії у складі комплексного покриття, продовжує термін служби останнього. Відмінно шліфується. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.

СКАНУЙ ІНФО



ГРУНТОВКА АЛКІДНА АНТИКОРОЗІЙНА ПРИСКОРЕНОГО ВИСИХАННЯ



ВАГА, КГ:

0,9	2,5	11	50
-----	-----	----	----

МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

70-100 г/м²

5 РОКІВ
АНТИКОРОЗІЙНИЙ
ЗАХИСТ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ШВИДКОВИСИХАЮЧА
АНТИКОРОЗІЙНА
ПРЯМО НА ІРЖУ
ІНГІБІТОР КОРОЗІЇ

Призначення: для ґрунтування металевих поверхонь під покриття різними емалями.

Властивості: утворює покриття з високою твердістю, стійке до впливу індустриальних масел, вологи. Надійно захищає метал від корозії у складі комплексного покриття, продовжує термін служби останнього. Швидковисихаюча – до 2 год. Відмінно шліфується. Може використовуватися як самостійне покриття строком до 6 міс. Значно зменшує витрати емалі. Забезпечує відмінне з'єднання як з поверхнею, так і з наступними шарами лакофарбового матеріалу. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Допустимо наносити на дерев'яні поверхні. Універсальна і легка у використанні. Економічна при нанесенні.

СКАНУЙ ІНФО



ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛ ШВИДКОВИСИХАЮЧА, АНТИКОРОЗІЙНА ФІНІШНА



ВАГА, КГ:

0,9 10 40

МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

100-150 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ШВИДКОВИСИХАЮЧА
АТМОСФЕРОСТІЙКА
АНТИКОРОЗІЙНА

Призначення: для фінішного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, що експлуатуються зовні та всередині приміщення. Дозволяється фарбувати дерев'яні поверхні. Застосовується для фарбування металевих конструкцій мостів, зовнішніх поверхонь резервуарів та трубопроводів, елементів парканів, парканів, терас, дверей, укосів, віконних рам тощо.




Властивості: Завдяки високоякісному модифікованому алкідному лаку, емаль забезпечує довготривалий захист як дерев'яних поверхонь, так і з чорного металу. Швидке висихання – до 12 годин – дозволяє значно скоротити цикл фарбувальних робіт. В результаті відмінної адгезії покриття (з'єднання з поверхнею) можливе фарбування металевих об'єктів, які експлуатуються усередині приміщення без попереднього ґрунтування. Емаль утворює глянсову поверхню, яка характеризується відмінною механічною міцністю та еластичністю одночасно, стійкістю до ударів. Покриття стійке до атмосферного впливу, змін температур від – 40°C до +60°C, до впливу вологи і миття побутовими неабразивними миючими засобами. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Універсальна та легка у використанні. Має відмінну покривну здатність, економічну при нанесенні.


КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



блакитний RAL5015



жовтий RAL1003




зелений RAL6029




синій RAL5005



синій RAL5010




сірий RAL7004




сіро-білий RAL7035



червоний RAL3001



чорний RAL9011



яскраво-білий



ЕМАЛЬ ПФ-266 (для підлоги)



ВАГА, КГ:

0,9 2,8 50

ДЕРЕВО

110-180 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ


**МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ**

**СТІЙКА ДО СТИРАННЯ
ГЛЯНЦЕВА
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 24 ГОДИН**


Призначення: для покриття фарбованих і нефарбованих дерев'яних підлог по попередньо підготовленій поверхні всередині приміщень.

Властивості: емаль утворює глянцеве покриття, стійке до впливу води та миття побутовими миючими засобами. Характеризується зносостійкістю та твердістю. Довго зберігає блиск. Емаль легко наноситься. Економічна.


КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Сірий



Жовто-коричневий



Червоно-коричневий

СКАНУЙ ІНФО



ГРУНТ- ЕМАЛЬ ШОВКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВА АЛКІДНА АНТИКОРОЗІЙНА З В 1



ВАГА, КГ:

0.8 2,5 11 25 50

МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

100-150 г/м²

7 РОКІВ
ЗАХИСТУ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

АНТИКОРОЗІЙНА
ПРЯМО НА ІРЖУ
АТМОСФЕРСТІЙКА
НЕ ВИГОРАЄ
МОРОЗОСТІЙКА
ЗАХИСТ ВІД УФ
СУХА НА ДОТИК
ЗА 6 ГОДИН
НЕ ПОТРЕБУЄ
ГРУНТУВАННЯ
ШОВКОВИСТО -
ГЛЯНЦЕВА


Призначення: Для грунтування та фарбування металевих та дерев'яних поверхонь, що експлуатуються в атмосферних умовах та всередині приміщень. Допускається застосовувати грунт-емаль для фарбування надводних деталей та поверхонь кораблів, човнів та яхт.

Властивості: Грунт-емаль «ЗВ1», поєднує властивості грунтовок та емалі. Швидко висихаюча, висихає за 6 годин. Має високу адгезію, твердість, еластичність. Стійкий колір. Характеризується підвищеною водо- та атмосферостійкістю.

СКАНУЙ ІНФО




КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Білий RAL 9010




Блакитний RAL5015



Вишневий




Графітовий



Жовтий RAL1023




Зелений




Помаранчевий




Світло-сірий




Синій



Сірий



Темний шоколад




Темно-зелений
RAL6005



Червоний RAL3020



Червоно-коричневий



Чорний RAL9011

ЕМАЛЬ PANZER ДЛЯ ДАХІВ



ВАГА, КГ:

1	3	11	40
---	---	----	----

МЕТАЛ
БЕТОН

110-130 г/м²

захист **7** років

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ДЛЯ ОЦИНКОВКИ
ДЛЯ ШИФЕРУ
ДЛЯ ЧОРНОГО ТА
КОЛЬОРОВОГО МЕТАЛУ
БЕЗ ГРУНТУВАННЯ
АТМОСФЕРОСТІЙКА
ЗАХИСТ ВІД УФ
НЕ ВИГОРАЄ
МОРОЗОСТІЙКА
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 2 ГОДИН


Призначення: Призначена для фарбування металевих поверхонь з чорного і деяких кольорових металів (алюміній, мідь, латунь, оцинкована сталь), що експлуатуються ззовні та всередині приміщення. Також може використовуватися для фарбування мінеральних поверхонь – шиферу, бетонних поверхонь та ін.

СКАНУЙ ІНФО



Властивості: Не потребує попереднього ґрунтування поверхні у разі нанесення на метал, так як поєднує властивості ґрунтовки та емалі, забезпечуючи відмінне зчеплення з поверхнею металу та довготривалий антикорозійний захист. Покриття характеризується відмінною механічною міцністю, атмосферостійкістю, водо- та солестійкістю. При нанесенні на мінеральні пористі поверхні утворює мікропористу плівку, що дозволяє основі дихати і одночасно забезпечує водонепроникність. Універсальна і легка у використанні, тиксотропна – не утворює напливів і потьоків при нанесенні, допустиме проведення робіт при низьких температурах до -10°C у разі повної відсутності на поверхні слідів замерзлої води (льоду, снігу, інею). Має відмінну покривну здатність, економічна при нанесенні.


КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Білий RAL 9003




Бордо



Графітовий сірий
RAL7024



Зелений



Мокрий асфальт



Світло-сірий



Синій



Сірий металік
RAL9006




Темний шоколад
RAL8017



Темно-сірий



Транспортний сірий
RAL7042



Хакі (захисний)



Червоно-коричневий



Чорний RAL9011

ФАРБА ШОСЕ АКРИЛОВА ДЛЯ РОЗМІТКИ ДОРІГ



ВАГА, КГ:

10 13 25 50

АСФАЛЬТ
БЕТОН

0,9-1,0 кг/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

АТМОСФЕРСТІЙКА
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ
СТІЙКІСТЬ ДО ВОДИ
І СОЛЯНИХ РОЗЧИНІВ
МАСЛО ТА БЕНЗО СТІЙКА
НЕ ЧУТЛИВА ДО
АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ




Призначення: фарба акрилова Шосе призначена для розмітки проїзної частини автомобільних доріг.

Властивості: характеризується стійкістю до стирання, води і соляних розчинів, нечутливістю до дощу при нанесенні при температурі навколишнього середовища від мінус 15°C до + 35°C.

Фарба має сертифікат відповідності RR № 000457 на відповідність СОУ 42.1-37641918-116:2014 строком на 2 роки від 23.11.2020 р. від ДП «ДерждорНДІ».


КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Білий




Жовтий




Синій



Сірий



Червоний



Чорний

ФАРБА «ЛЮКС БЕТОН» АКРИЛОВА ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ



ВАГА, КГ:

1 2,7 12

АСФАЛЬТ
БЕТОН

180-250 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

АТМОСФЕРСТІЙКА
ШВИДКОВИСИХАЮЧА
МАСЛО ТА БЕНЗО СТІЙКА
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 1 ГОДИНИ


Призначення: для фарбування бетонних і цементних підлог цехів, гаражів, складів та інших приміщень, а також для розмітки асфальто-бітумних або бетонних покриттів – майданчиків, доріг, аеродромів. Витримує дію коліс автотранспорту, автомобільних шин. Може використовуватися для фарбування металевих поверхонь всередині приміщень.

Властивості: акрилова фарба, на органічних розчинниках, утворює матове покриття, стійке до стирання, дії води та соляних розчинів, індустриальних масел. Можна наносити на сухі мінеральні поверхні при температурі до -10°C.


КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Білий



Жовтий



Сірий



ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ



ВАГА, КГ:

1,85	7,7	19	40
------	-----	----	----

БЕТОН

100-120 г/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

АТМОСФЕРОСТІЙКА
ШВИДКОВИСИХАЮЧА
ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА
ЕФЕКТ «МОКРИЙ КАМІНЬ»
ОРГАНОРОЗЧИННА
АКРИЛОВА

Призначення: грунтовка (просочувач) органорозчинна, призначена для глибокого просочення, зміцнення та знепилення бетонних підлог. А також для грунтування цементно-піщаних стяжок, штукатурки, пінобетону, цегляних стін та інших мінеральних поверхонь. Для захисної обробки фасадів та цоколів будівель, залізобетонних промислових конструкцій. Рекомендується для підготовки та зміцнення поверхні під нанесення акрилової фарби «Люкс-Бетон» при формуванні зносостійкого покриття. Грунтовка призначена для експлуатації всередині приміщень та в атмосферних умовах.

Властивості: грунтовка органорозчинна для бетонних підлог, глибоко просочує та зміцнює верхній шар бетону та подовжує термін експлуатації будівельних конструкцій. Утворює зносостійке, водостійке та атмосферостійке покриття. Перешкоджає появі висолів. Грунтовка витримує вплив бензину та мінеральної оливи. Рекомендується для грунтування бетонних підлог в авторемонтних майстернях, автомийках та на паркінгах. При нанесенні в 2-3 шари формує самостійне лакове покриття з ефектом «мокрого каменю».



НІТРОЕМАЛЬ НЦ-132



5 РОКІВ
ЗАХИСТУ

ВАГА, КГ:

0,8 | 2 | 17 | 37 | 45

МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

110-170 г/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


**МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ**

ПІДВИЩЕНА ТВЕРДІСТЬ
МОРОЗОСТІЙКА
МАСЛО ТА БЕНЗО СТІЙКА
ЗАХИСТ ВІД УФ
НЕ ВИГОРАЄ
ВИСОКОГЛЯНЦЕВА
СУХА НА ДОТИК
ЗА 20 ХВИЛИН


Призначення: нітроемаль використовується під час фарбування колісних транспортних засобів для часткового локального ремонту з метою його збереження чи оздоблення, який виконується за межами виробничих приміщень.

Властивості: утворює шовковисто-глянцеове покриття з протиобмерзаючим ефектом. Покриття стійке до періодичного миття та впливу індустриальних масел. Швидко висихає, час висихання нітроемалі, при температурі (23±2) – не більше 2 годин.


КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Білий




Блакитний




Жовтий




Захисний



Захисний RAL 6025




Зелений



Коричневий
RAL 8017




Синій




Сірий



Темний шоколад



Фісташковий



Червоний



Чорний



ЛАК НЦ-218 (ГЛЯНЦЕВИЙ)



ОБ'ЄМ, Л:

0,8 1,9 17 23

ДЕРЕВО

85-105 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ МЕБЛІВ

**ВИСОКИЙ ГЛЯНЕЦЬ
НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИЙ
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 1 ГОДИНИ**

Призначення: для оздоблення меблів та інших виробів з деревини, що не призначені для оздоблення будівель.

Властивості: лак НЦ-218 утворює прозоре, глянцеве, гладке покриття, без пухирів. Лак вигідно підкреслює структуру деревини. Добре розтікається та заповнює пори деревини. Лак можна застосовувати для оздоблення садового інтер'єру, для спортивних майданчиків, зон відпочинку, які експлуатуються під навісом. Для лакування садового, сільськогосподарського інвентаря та будівельного і робочого інструменту. Не застосовувати для оздоблення будівель. Лак швидковисихаючий.



ЛАК НЦ-243 (МАТОВИЙ)



ОБ'ЄМ, Л:

0,8 1,9 17 23

ДЕРЕВО

85-105 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ МЕБЛІВ

**МАТОВЕ ПОКРИТТЯ
НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИЙ
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 1 ГОДИНИ**

Призначення: для оздоблення меблів та інших виробів з деревини, що не призначені для оздоблення будівель.

Властивості: лак НЦ-243 утворює прозоре, матове, гладке покриття, без пухирів. Лак вигідно підкреслює структуру деревини. Добре розтікається та заповнює пори деревини. Лак можна застосовувати для оздоблення садового інтер'єру, для спортивних майданчиків, зон відпочинку, які експлуатуються під навісом. Для лакування садового, сільськогосподарського інвентаря та будівельного і робочого інструменту. Не застосовувати для оздоблення будівель. Лак швидковисихаючий.



ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ПОРОЗАПОВНЮЮЧА



ВАГА, КГ:

0,8	2	17
-----	---	----

ДЕРЕВО

85-130 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ

ПОРОЗАПОВНЮЮЧА
ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ
НІТРОЦЕЛЮЛОЗНА
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 1 ГОДИНИ

Призначення: для ґрунтування і заповнення пористої поверхні деревини перед нанесенням поліуретанових, алкідно-уретанових та нітроцелюлозних фінішних покриттів. В першу чергу призначається для ґрунтування паркетної підлоги перед нанесенням паркетного лаку. Грунтовка порозаповнююча може використовуватись як самостійне покриття для напівматового лакування виробів з деревини які експлуатуються всередині приміщень.

Властивості: Грунтовка порозаповнююча утворює прозоре, шовковисто-матове тверде покриття. Містить порозаповнюючі компоненти, які просочують та сприяють видаленню ворсу з поверхні деревини, за допомогою шліфування. Має високу адгезію до дерев'яної поверхні. Заґрунтована поверхня з фінішним лаковим шаром має відмінну зносостійкість та еластичність. Швидко сохне. Ґрунтування зменшує витрати паркетних лаків.



ГРУНТОВКА "КАПОН" ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ПОРОЗАПОВНЮЮЧА



ВАГА, КГ:

0,75	1,8	17
------	-----	----

ДЕРЕВО

85-130 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ

ПОРОЗАПОВНЮЮЧА
НІТРОЦЕЛЮЛОЗНИЙ
ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 1 ГОДИНИ

Призначення: для захисту деревини від потемніння, особливо таких як дуб, бук, сосна, тощо. Для ґрунтування пористої поверхні деревини перед нанесенням поліуретанових, алкідно-уретанових та нітроцелюлозних фінішних покриттів. В першу чергу призначається для ґрунтування паркета перед нанесенням паркетного лаку. Грунтовка «Капон» може використовуватись як самостійне покриття для лакування виробів з деревини які експлуатуються всередині приміщень.

Властивості: грунтовка «Капон» утворює прозоре покриття. Просочує та сприяє видаленню ворсу з поверхні деревини, за допомогою шліфування. Швидко сохне. Ґрунтування зменшує витрати паркетних лаків.



ЛАК ПАРКЕТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ



ВАГА, КГ:

0,75 1,8 17

ДЕРЕВО

65-90 г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ
ПРОЗОРЕ, ТВЕРДЕ
ПОКРИТТЯ

СТІЙКИЙ ДО ВОДИ
ТА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 7 ГОДИН

Призначення: однокомпонентний поліуретановий паркетний лак застосовується для оздоблення та надання декоративних властивостей дерев'яним та паркетним підлогам, а також різноманітним виробам з деревини, що експлуатуються всередині приміщень. А також для меблевих фасадів, поверхонь столу, дерев'яних елементів декору.

Властивості: лак паркетний утворює прозоре, гладке та тверде покриття. Стійкий до подряпин та стирання. Лакова плівка стійка до впливу води та миючих засобів. Добре розтікається, просочує та заповнює пори деревини. Швидко сохне.



ЛАК ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ЯХТНИЙ



ВАГА, КГ:

0,75 1,85 17

ДЕРЕВО

65-90 г/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

УФ СТІЙКИЙ
ВОДОСТІЙКИЙ
ЗНОСОСТІЙКИЙ
ПРОЗОРЕ, ГЛАДКЕ,
ТВЕРДЕ ПОКРИТТЯ
ЧАС ВИСИХАННЯ
ДО 7 ГОДИН

Призначення: однокомпонентний поліуретановий лак застосовується для захисту та декоративної обробки надводних дерев'яних частин та деталей яхт, човнів та суден, а також для обробки дерев'яних виробів, балконів, дверей, вікон, дачних меблів, які експлуатуються в атмосферних умовах та всередині приміщень.

Властивості: лак утворює прозоре, гладке та тверде покриття. Добре захищає деревину від впливу сонячних променів, вологи, води. Зберігає яскравий зовнішній вигляд. Стійкий до подряпин та стирання. Лакове покриття стійке до впливу миючих засобів. Добре розтікається, просочує та заповнює пори деревини. Швидко сохне.



МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



ВАГА, КГ:

0,25 1,64

ДЕРЕВО

60-100г/м²

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

МАТЕРІАЛ З ВИСОКИМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

ПІДКРЕСЛЮЄ
СТРУКТУРУ ДЕРЕВИНИ
НЕ ВИКЛИКАЄ
НАБУХАННЯ ДЕРЕВИНИ
ПОРОПРОНИКНА
ШВИДКОВИСИХАЮЧА
ВОДНОСПИРТОВА

Призначення: морилки призначені для імітації цінних порід деревини шляхом фарбування виробів з малоцінної деревини, а також виробів з ДВП та облицьованих натуральним шпоном дерев'яних поверхонь. Затоновані морилкою поверхні підлягають покриттю прозорими нітроцелюлозними, алкідними або поліуретановими лаками. Морилки можна використовувати на виробництві та в побутових умовах для виготовлення та ремонту меблів. Для внутрішнього і зовнішнього застосування.

Властивості: морилка підкреслює структуру деревини, не викликає набухання деревини, зменшує підняття ворсу. Швидко висихає, може використовуватись для деревини твердих порід. Глибоко проникає в пори деревини, дає змогу якісно її відшліфувати. Завдяки великій концентрації барвника морилку можна використовувати для тонування нітролаків, нітрошпаклівок та політур.

КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА:



Сосна



Дуб



Золотисто-коричнева



Горіх



Горіхово-коричнева



Каштан



Червононо-коричнева



Червоне дерево



Бук



Вільха



Тик



Вишня



МАСЛО ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ОЛІФА ОКСОЛЬ



ВАГА, КГ:

0,35 | 0,74 | 32

СКАНУЙ ІНФО



ДЕРЕВО

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ
ПРОСОЧЕННЯ ДЕРЕВИНИ
РОЗВЕДЕННЯ
ОЛІЙНИХ ФАРБ

Призначення: для розведення олійних густотертих фарб, насичування оліфою дерев'яних поверхонь перед фарбуванням їх олійними фарбами (крім підлоги).

УНІВЕРСАЛЬНІ ПІГМЕНТНІ ПАСТИ



ОБ'ЄМ, Л:

0,05 | 1

СКАНУЙ ІНФО



ФАРБА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

УНІВЕРСАЛЬНА
ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНА

Призначення: для тонування готових водно-дисперсійних фарб, алкідних емалей, лаків та декоративних штукатурок (на водній основі) в різні кольори.

Властивості: не містять сполучних речовин; висока концентрація мінеральних і органічних пігментів; атмосферостійкість: відповідає DIN 54001 (V-бальною шкалою); світлостійкість відповідає DIN 53235 (VIII-бальною шкалою); здатність змішуватися між собою (по кольорам) у різних співвідношеннях; висока дифузія; розчинність водою; сумісність з будівельними лакофарбовими матеріалами на базі будь-якого виду полімерних дисперсій і алкідних основ. Паста непридатна для силікатних і дисперсійно-силікатних фарб через високий лужний показник.



ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ



ВАГА, КГ:

0,5	1	4,5
-----	---	-----

МЕТАЛ

100-120г/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ

**ПЕРЕТВОРЮЄ ІРЖУ
ПОЛІПШУЄ АДГЕЗІЮ ЛФМ**

Призначення: для перетворення іржі, товщиною до 100 мкм, на поверхні чорного металу в захисний фосфатний шар перед фарбуванням. При інтенсивному втиранні перетворювач може просочувати іржу товщиною до 350 мкм. Не використовувати для оцинкованих та кольорових металів.

Властивості: перетворює іржу в щільну фосфатну антикорозійну плівку, яка поліпшує адгезію лакофарбових матеріалів. Оксид цинку додатково формує електрохімічний бар'єр, що сповільнює корозію металу.



ЗМИВКА-ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ



3в1

ВАГА, КГ:

1

МЕТАЛ


ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ

**РОЗЧИНЯЄ ІРЖУ
ЗМИВАЄ ІРЖУ
ПЕРЕТВОРЮЄ ІРЖУ
ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ ЛФМ**

Призначення: швидке розчинення та видалення іржі до 100 мкм з пошкоджених корозією поверхонь. Для металоконструкцій, деталей машин і механізмів а також при ремонті автотранспортних засобів перед нанесенням лакофарбових матеріалів. Не використовувати для оцинкованих та кольорових металів.

Властивості: змивка-перетворювач іржі – це ефективний «знищувач» іржі. Розчиняє іржу до чистого металу, залишаючи після змивання рівну, чисту металеву поверхню. Розчинена іржа та надлишок кислоти легко змивається водою. Комплексна сполука поліпшує змочування та проникнення змивки-перетворювача в іржу. Залишки іржі перетворюються в захисну антикорозійну фосфатну плівку, яка збільшує адгезію лакофарбового матеріалу



ЗАСІБ СП-6 ДЛЯ ЗМИВАННЯ ФАРБИ



ВАГА, КГ:

0,55 | 1,1 | 10

СКАНУЙ ІНФО



ФАРБА
МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

350-450г/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ

ЗМИВКА СТАРОЇ ФАРБИ ПРОФЕСІЙНЕ РІШЕННЯ

Призначення: для зняття старих лакофарбових покриттів з металевих, бетонних та дерев'яних поверхонь, видалення масляних, алкідних, вінілових та нітроцелюлозних фарб та емалей.

Властивості: Ефективний засіб для ретельної підготовки поверхні з видаленням старих шарів фарби.

ЗАСІБ СП-7 ДЛЯ ЗМИВАННЯ ФАРБИ



ВАГА, КГ:

0,55 | 1,1 | 10

СКАНУЙ ІНФО



ФАРБА
МЕТАЛ
ДЕРЕВО
БЕТОН

350-450г/м²

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ

ЗМИВКА СТАРОЇ ФАРБИ ДЛЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ПРОФЕСІЙНЕ РІШЕННЯ

Призначення: для зняття старих лакофарбових покриттів з металевих, бетонних та дерев'яних поверхонь, видалення масляних, алкідних, вінілових та нітроцелюлозних фарб та емалей.

Засіб для змивання фарби СП-7 не викликає корозію кольорових металів (алюміній, магній, мідь, латунь).

Властивості: Ефективний засіб для ретельної підготовки поверхні з видаленням старих шарів фарби.





**РОЗЧИННИК ДЛЯ ФАРБ
НА ОСНОВІ УАЙТ-СПІРИТУ**



ОБ'ЄМ, Л:
0,5 1 4 5

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: для розбавлення фарб, емалей, лаків, ґрунтовок та сланцевих мастик, для розбавлення та змивання авто консервантів і бітумних плям, для знежирення поверхні.

Властивості: високоякісний органічний розчинник, характеризується якісними розчинними властивостями. Не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню.



СОЛЬВЕНТ



ОБ'ЄМ, Л:
0,5 0,8 1 4

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: для розбавлення олійних, олійно-смоляних, бітумних, бітумно-олійних фарб, лаків, емалей.

Властивості: високоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню.



УАЙТ-СПІРИТ+



ОБ'ЄМ, Л:
0,5 1

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: для розбавлення олійних фарб, емалей, лаків, ґрунтовок, оліфи, бітумних матеріалів, гумових та сланцевих мастик. Використовується також для розбавлення та змивання автоконсервантів і бітумних плям, для знежирення поверхонь.

Властивості: високоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню.



**ОРГАНІЧНИЙ РОЗЧИННИК
КАЛОША**



ОБ'ЄМ, Л:
0,5 0,8 1 4

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: Органічний розчинник «Калоша» – сумішевий розчинник для ЛФМ, знежирення поверхонь. Не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню. Є аналогом акцизного Бензина Калоша (НЕФРАС С2 80/120). Легколеткий швидкий розчинник.

Властивості: високоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями.

ОРГАНІЧНИЙ РОЗЧИННИК КЕРОСИН



ОБ'ЄМ, Л:

0,5	1	4
-----	---	---

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: для розбавлення розчинник при перемішуванні додають невеликими порціями до лакофарбового матеріалу до отримання потрібної консистенції. Знежирення проводять ганчіркою, зволоженою розчинником, забруднення розчиняється і переноситься на ганчірку. Промивку деталей краще робити методом занурення в розчинник з подальшим тертям, або інтенсивно обливати деталь розчинником, створюючи умови вимивання бруду. Для останнього способу найкраще підходить промивалка-бризкалка та піддон-лоток для збору розчинника.

Властивості: високоякісний розчинник, характеризується якісними розчинними властивостями. Не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню.



РОЗЧИННИК P-650



ОБ'ЄМ, Л:

0,4	0,5	0,8	1	5
-----	-----	-----	---	---

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: для розведення нітроемалей, нітролаквів, а також лакофарбових матеріалів на нітроалкідних, алкідних і гліфталевих основах.

Властивості: характеризується якісними розчинювальними властивостями для лакофарбових матеріалів. Містить у сумі менше 50% ацетону і толуолу, внаслідок чого не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню.





РОЗЧИННИК 646



ОБ'ЄМ, Л:

0,5	0,8	1	5
-----	-----	---	---

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: для розбавлення нітроемалей, нітролаків та нітрошпаклівок загального призначення.

Властивості: висоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню.



**РОЗЧИННИК 646
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ**



ОБ'ЄМ, Л:

0,4	0,5	0,8	1
-----	-----	-----	---

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ**

Призначення: для розбавлення нітроемалей, нітролаків та нітрошпаклівок загального призначення.

Властивості: висоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого є безпрекурсорним і не підлягає ліцензуванню.



РОЗЧИННИК 647



ОБ'ЄМ, Л:

0,5	0,8	1	5
-----	-----	---	---

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ**

Призначення: для розбавлення нітроемалей, нітролаків а також лакофарбових матеріалів, які використовуються при фарбуванні автомобілів.

Властивості: висоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого є безпрекурсорним і не підлягає ліцензуванню.



**РОЗЧИННИК 647
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ**



ОБ'ЄМ, Л:

0,4	0,8	1
-----	-----	---

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ
ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

**ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ**

Призначення: для розбавлення нітроемалей, нітролаків а також лакофарбових матеріалів, які використовуються при фарбуванні автомобілів.

Властивості: висоякісний засіб для лакофарбових матеріалів, характеризується якісними розчинними властивостями. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого є безпрекурсорним і не підлягає ліцензуванню.

РОЗЧИННИКИ

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗЧИННИКИ



АЦЕТОН+



ОБ'ЄМ, Л:

0,5 1

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ЯКІСНІ РОЗЧИННІ ВЛАСТИВОСТІ ЗНЕЖИРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ

Призначення: для розбавлення нітроемалей, нітролаквів, для знежирення поверхонь.

Властивості: характеризується якісними розчинювальними властивостями для лакофарбових матеріалів.



РОЗЧИННИК КСИЛОЛ+



ОБ'ЄМ, Л:

0,5 1

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ЯКІСНІ РОЗЧИННІ ВЛАСТИВОСТІ ЗНЕЖИРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ МИТТЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОЧИЩЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ

Призначення: Застосовується для знежирення поверхні, миття інструменту, очищення механізмів, одяжі від промислового бруду та консистентних змазок. Не є прекурсором і не підлягає ліцензуванню. Є розчинником середньої леткості, компоненти киплять переважно в межах (120-150)°С. Має низький вміст сірки (яка погіршує якість запаху та спричиняє жовтіння з часом).

Властивості: Сумішевий розчинник для ЛФМ на основі КСИЛОЛУ з невеликим додаванням посилюючих індивідуальних розчинників. Сухий, придатний для розбавлення поліуретанів (ПУ-), епоксидів (ЕП-), а також для алкідних (ПФ-; ГФ-), алкідно-уретанових (АУ-), органорозчинних акрилових (АК-), кремнійорганічний (КО-) та інших сумісних з толуолом/ксилолом, бітумних фарб, ґрунтовок, лаків, емалей, мастик.

ХІМРЕЗЕРВ



СКАНУЙ ІНФО



АНТИСИЛІКОН

ОБ'ЄМ, Л:

0,4 0,8

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ЯКІСНІ РОЗЧИННІ ВЛАСТИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ СИЛІКОНОВИХ ТА ІНШИХ МАСЕЛ ЗНЕЖИРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ОЧИЩЕННЯ МЕХАНІЗМІВ

Призначення: для видалення силіконових та інших масел, розбавлення олійних фарб, емалей, лаків, та лакофарбових матеріалів, промивання деталей механізмів при ремонті, а також для знежирення поверхонь. Швидко очищає поверхню та не залишає силіконових розводів.

Властивості: високоякісний засіб для видалення силіконових та інших масел.



РОЗЧИННИК ДЛЯ АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ

ОБ'ЄМ, Л:

0,4 0,5 0,8 1



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ЯКІСНІ РОЗЧИННІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗБАВЛЕННЯ АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ

Призначення: для розбавлення акрилових продуктів.

Властивості: характеризується якісними розчинними властивостями. Не містить прекурсорів, внаслідок чого не підлягає ліцензуванню.

РОЗЧИННИКИ

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗЧИННИКИ

ХІМРЕЗЕРВ



РОЗЧИННИК Р-4 БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ



ОБ'ЄМ, Л:
10

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
БЕЗ ПРЕКУРСОРІВ

Призначення: для розбавлення перхлорвинилових і інших лакофарбових матеріалів.

Властивості: Розчинник Р-4 без прекурсорів характеризується якісними розчинними властивостями для лакофарбових і плівкоутворюючих матеріалів. Містить в сумі менше 50% ацетону та толуолу, внаслідок чого є безпрекурсорним і не підлягає ліцензуванню.



РОЗЧИННИК Р-5А



НАЛИВ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ

Призначення: Для розбавлення епоксидних, поліуретанових, органорозчинних акрилових, поліефірних фарб, лаків, емалей. Застосовується для миття інструменту та знежирення поверхні. Розчинник не містить води та спиртів, які шкодять при полімеризації 2К-систем (двокомпонентні системи з отверджувачами).



ЕТИЛАЦЕТАТ (МАРКА А)



ОБ'ЄМ, Л:
0,5 1

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ЯКІСНІ РОЗЧИННІ
ВЛАСТИВОСТІ
НЕ Є ПРЕКУРСОРОМ

Призначення: для синтезу хімічних продуктів і в якості розчинника.

Властивості: характеризується якісними розчинними властивостями для нітроцелюлози, смоляних олійних лаків, жирів, воску. Не являється прекурсором.



РОЗЧИННИК ІЗОПРОПІЛОВИЙ СПИРТ



ОБ'ЄМ, Л:
0,5 1 5 10

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ ЛФМ

ОЧИЩЕННЯ ОРГТЕХНІКИ,
ПЛАТ, КОНТАКТІВ
ЗНЕЖИРЮЄ

Призначення: розчинник побутового призначення, для чистки оргтехніки, контактів, плат від бруду та жиру. Гарно змиває водостійкі (перманентні) маркери, залишки клею від етикеток та скотчу, знежирює поверхні. Фактично, є заміною для технічних потреб спирту етилового, через акцизні обмеження.

Властивості: Легколеткий розчинник. У НЦ-лакві підвищує блиск та знімає побіління при висиханні.

04073, м.Київ
вул. Кирилівська, 160А
+380 44 498 35 70

 www.khimrezerv.ua

 KHIM
REZERV
PRO

 **XИМРЕЗЕРВ**